Ficha de datos del producto

GEZE Boxer

Cierrapuertas integrado para puertas de hoja simple de hasta 1.400 mm de anchura de hoja

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos, certificado de idoneidad con la puerta requerido
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm, para pesos de hoja de hasta 180 kg
- Para grosores de hoja de puerta a partir de 40 mm
- Montaje integrado

GEZE Boxer

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre con ajuste variable de EN2-4 o EN3 -6
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- El cierrapuertas está empotrado en la hoja de la puerta o en el marco y satisface las máximas exigencias de diseño
- La amortiguación a la apertura integrada frena fuertemente las puertas
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- Todas las funciones se pueden ajustar estando montado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	GEZE Boxer
Accesible según DIN 18040 con un ancho de hoja de hasta (máx.) en mm	1100 mm
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Peso de hoja (máx.)	180 kg
Tipo de instalación	Enrasado
Ángulo de apertura (máx.)	120 °
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Arriba
Función de apertura mantenida	Opcional
Sensor de humos integrado	No

GEZE Boxer

CONSTA DE

CUERPO DE CIERRE GEZE BOXER 2-4

Cuerpo básico para cierrapuertas integrado EN 2-4 con amortiguación a la apertura

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Prolongación del eje	Dimensiones	Color
Cierrapuertas GEZE Boxer 2-4	Fuerza de cierre EN2-4 con amortiguación a la apertura (sin guía) anchura de la hoja de hasta 1100 mm, grosor de hoja de puerta min. 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	plateado
Cierrapuertas GEZE Boxer 2-4	Fuerza de cierre EN2-4 con amortiguación a la apertura (sin guía) anchura de la hoja de hasta 1100 mm, grosor de hoja de puerta min. 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	plateado

CUERPO DE CIERRE GEZE BOXER 2-4 2V

Cuerpo básico para cierrapuertas integrado EN 2-4 con amortiguación a la apertura y válvula golpe final

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Prolongación del eje	Dimensiones	Color
Cierrapuertas GEZE Boxer 2-4 2V	Fuerza de cierre EN2-4 con amortiguación a la apertura y válvula golpe final independiente (también es posible la función de golpe final suave, sin guía) / Anchura de la hoja de hasta 1.100 mm, grosor de hoja de puerta mín. 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	plateado
Cierrapuertas GEZE Boxer 2-4 2V	Fuerza de cierre EN2-4 con amortiguación a la apertura y válvula golpe final independiente (también es posible la función de golpe final suave, sin guía) / Anchura de la hoja de hasta 1.100 mm, grosor de hoja de puerta mín. 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	plateado
Cierrapuertas GEZE Boxer 2-4 2V	Fuerza de cierre EN2-4 con amortiguación a la apertura y válvula golpe final independiente (también es posible la función de golpe final suave, sin guía) / Anchura de la hoja de hasta 1.100 mm, grosor de hoja de puerta mín. 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	plateado

GEZE Boxer

CUERPO DE CIERRE GEZE BOXER 3-6

Cuerpo básico para el cierrapuertas integrado EN 3-6 con amortiguación a la apertura

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Prolongación del eje	Dimensiones	Color
Cierrapuertas GEZE Boxer 3-6	Fuerza de cierre EN 3-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante) / Anchura de la hoja de hasta 1400 mm, grosor de hoja de puerta mín. 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	plateado
Cierrapuertas GEZE Boxer 3-6	Fuerza de cierre EN 3-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante) / Anchura de la hoja de hasta 1400 mm, grosor de hoja de puerta mín. 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	plateado
Cierrapuertas GEZE Boxer 3-6	Fuerza de cierre EN 3-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante) / Anchura de la hoja de hasta 1400 mm, grosor de hoja de puerta mín. 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	plateado

GUÍA GEZE BOXER 12 MM

Con una altura constructiva de 12 mm y palanca

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Color	Longitud
Guía GEZE Boxer 12 mm	con palanca, altura de construcción 12 mm	129213	440 x 20 x 12 mm	plateado	440 mm

GUÍA GEZE BOXER 20,7 MM

Con una altura constructiva de 20,7 mm y palanca

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Color	Longitud
Guía GEZE Boxer 20,7 mm	con palanca, altura de construcción 20,7 mm	112161	440 x 31 x 20.7 mm	plateado	440 mm

GEZE Boxer

GUÍA GEZE BOXER 12 MM *

Con una altura constructiva de 12 mm y una palanca estrecha para un solape normal

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Color	Longitud
Guía GEZE Boxer 12 mm *	con palanca estrecha, altura de construcción 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	plateado	440 mm
Guía GEZE Boxer 12 mm *	con palanca estrecha, altura de construcción 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	según RAL	440 mm

ACCESORIOS

UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía estándar / T-Stop / GEZE Boxer de 20,7 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Unidad de retención mecánica	para guía deslizante estándar, T-Stop o GEZE Boxer de 20,7 mm, fuerza de retención regulable, conectable y desconectable, sobrepasable	071924

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

para guía GEZE Boxer de 12 mm

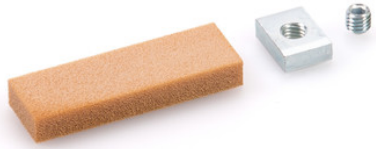

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía GEZE Boxer de 12 mm	129343

GEZE Boxer

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm	069780

UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

para guía GEZE Boxer de 12 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Unidad de retención mecánica	para guía GEZE Boxer de 12 mm, fuerza de retención ajustable, no sobrepasable	129145

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.