


Ficha de datos del producto

SopORTE de pared integrado Perlan

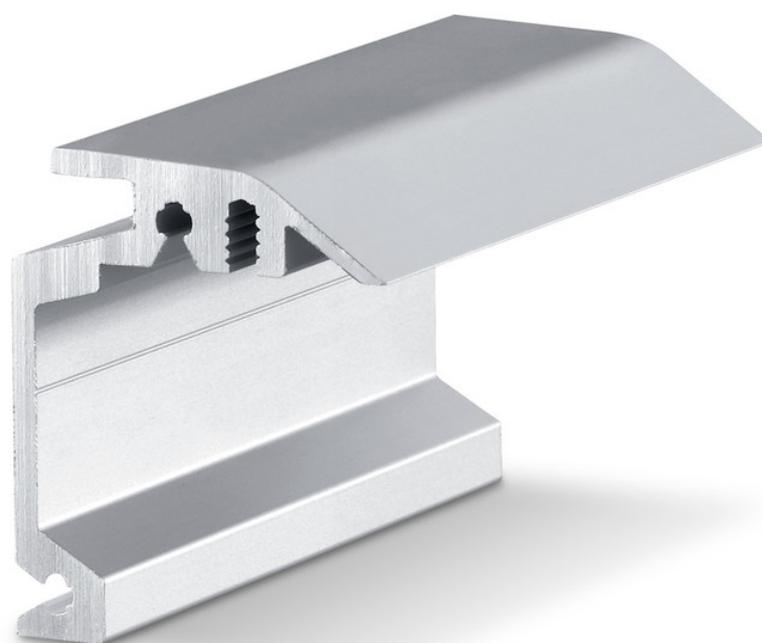

Ángulo de pared para montaje oculto en pared de carriles de rodadura

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para montaje en pared
- Para hojas de madera de un espesor máximo de 43 mm
- Para montaje oculto
- Para puertas todo vidrio

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Ángulo de pared para montaje oculto de carriles de rodadura en la pared y un espesor de hoja de hasta 43 mm

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Soporte de pared integrado Perlan

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de pared integrado Perlan	a medida, para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130449	Símil acero inoxidable
Soporte de pared integrado Perlan	a medida, para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130443	EV1

CONSTA DE

SOPORTE DE PARED INTEGRADO PERLAN

Ángulo de pared para montaje oculto en pared de carriles de rodadura



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tipo de instalación
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130445	Símil acero inoxidable	Pared
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130444	Símil acero inoxidable	Pared
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130447	Símil acero inoxidable	Pared
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130439	EV1	Pared
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130440	EV1	Pared
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130446	Símil acero inoxidable	Pared
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130435	EV1	Pared
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130436	EV1	Pared
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130438	EV1	Pared

ACCESORIOS

PERFIL DISTANCIADOR 10 MM PARA SOPORTE DE PARED INTEGRADO PERLAN DE 43 MM

Perfil distanciador para montaje en pared para espesores de hoja de hasta 43 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136679	EV1
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136711	EV1
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136712	EV1
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	Configurado a medida	136717	
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136680	EV1
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136716	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136714	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136715	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136713	Símil acero inoxidable