


# Ficha de datos del producto

## Perlan AUT-NT madera

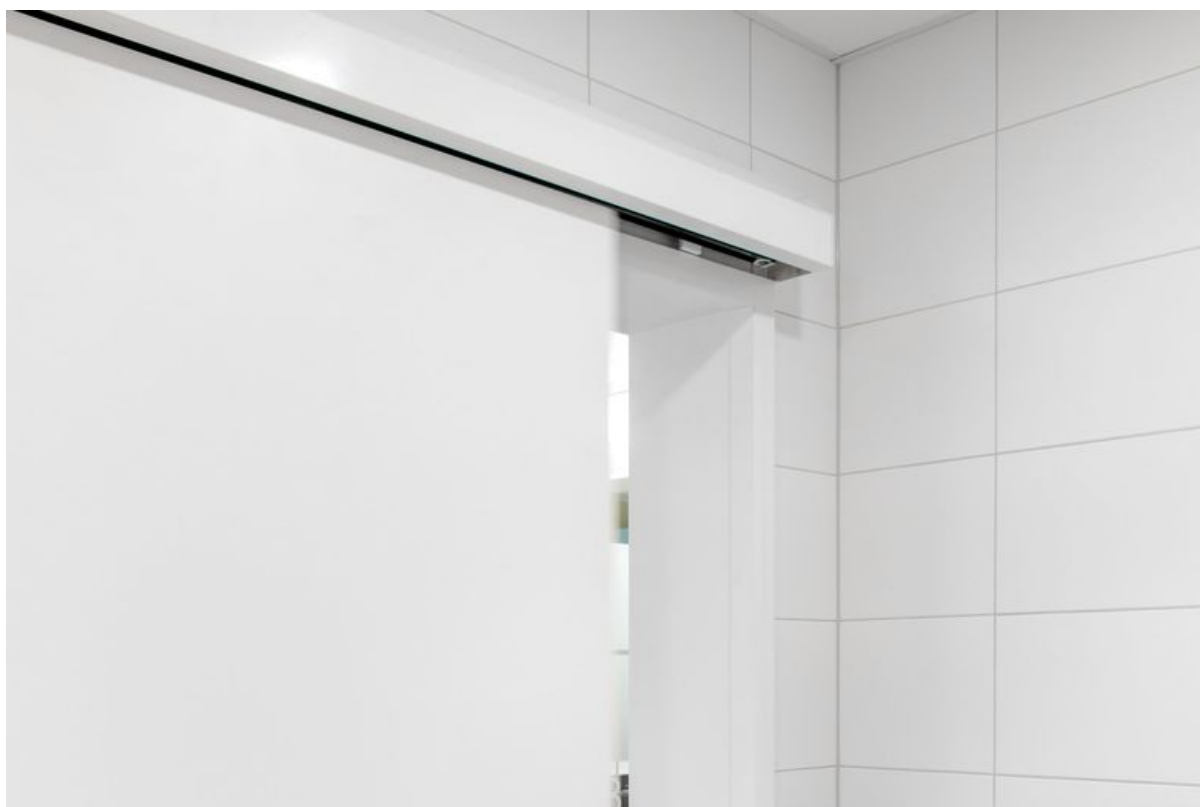

Automatización para Perlan en puertas con un peso de hoja de hasta 80 kg

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Automatización en puertas correderas para Perlan en puertas de interior ligeras y de peso medio
- Especialmente adecuado para viviendas particulares
- Puertas correderas de madera de una y múltiples hojas
- Fijación a la pared, así como al techo a través de piezas angulares adicionales de fijación
- No apto para salidas de emergencia y vías de evacuación

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Para automatización de puertas correderas de interior Perlan con un peso de hoja de hasta 80 kg
- Funciones de confort y seguridad ajustables
- Velocidad máx. ajustable hasta 0,3 m/s
- Automatismo de puerta corredera de bajo consumo según DIN 16005

### DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial

Perlan AUT-NT madera

### CONSTA DE

#### SET PERLAN 140 PARA HOJA DE MADERA

Herraje de puerta corredera para hojas de vidrio con un peso máximo de 140 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

## CARRIL DE RODADURA PERLAN 140

Carril de rodadura para herraje de puerta corredera



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	142518	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	128660	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	128662	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135061	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135048	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135050	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135049	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135047	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	142519	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135046	EV1

## SET PERLAN 140 PARA HOJA DE MADERA

Herraje de puerta corredera para montaje en pared y hoja de madera



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al muro con placa de suspensión y ángulo de pared estándar, peso de la hoja de hasta 140 kg	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al muro con placa de suspensión y ángulo de pared estándar, peso de la hoja de hasta 140 kg	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al muro con placa de suspensión y ángulo de pared estándar, peso de la hoja de hasta 140 kg	119351	EV1	500 mm	1640 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al muro con placa de suspensión y ángulo de pared estándar, peso de la hoja de hasta 140 kg	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al muro con placa de suspensión y ángulo de pared estándar, peso de la hoja de hasta 140 kg	119337	EV1	500 mm	840 mm

## ACCESORIOS

### PULSADOR DE CODO KFT

Pulsador de codo de plástico y grado de protección IP20 para accionar puertas automáticas



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo de instalación
Pulsador de codo KFT	Diseño muy plano, protección IP20	114077	símil acero inoxidable	90 x 179 x 23 mm	Montaje sobrepuesto
Pulsador de codo KFT	Diseño muy plano, protección IP20	114078	Blanco	90 x 179 x 23 mm	Montaje sobrepuesto

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN PERLAN AUT-NT \*

Fuente de alimentación para el control del Perlan NT



Denominación	Número de identificación.
Fuente de alimentación Perlan AUT-NT *	139994

## Perlan AUT-NT madera



### CORREA DENTADA PERLAN AUT-NT / AUT 2

Correa dentada de accionamiento de herrajes de puerta corredera automáticos



Denominación	Número de identificación.
Correa dentada Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

### CORREA DENTADA PERLAN AUT-NT / AUT 2 A MEDIDA

Correa dentada de accionamiento de herrajes de puerta corredera automáticos



Denominación	Número de identificación.
Correa dentada Perlan AUT-NT / AUT 2 a medida	141561

### SET DE PERFIL DE SUSPENSIÓN EMPOTRADO

Para el fresado en la hoja de madera



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de perfil de suspensión empotrado	2 piezas, para el fresado en la hoja de madera, incl. tornillos de suspensión y llave fija plana de ajuste vertical	138015

## PERFIL DISTANCIADOR 10 MM PARA SOPORTE DE PARED INTEGRADO PERLAN DE 43 MM

Perfil distanciador para montaje en pared para espesores de hoja de hasta 43 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136679	EV1
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136711	EV1
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136712	EV1
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	Configurado a medida	136717	
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136680	EV1
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136716	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136714	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136715	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136713	Símil acero inoxidable

## TOPE DE HOJA ANGULAR


Tope interior para hoja corredera



Denominación	Número de identificación.
Tope de hoja angular	000339
Tope de hoja angular	000342

## TOPE PARA GUÍA DE SUELO CONTINUA \*

Tope para guías de suelo continuas e integradas en el suelo



Denominación	Número de identificación.
Tope para guía de suelo continua	124655

## SET DE COMPENSACIÓN DE LA ALTURA/DISTANCIA DE TECHO CON AJUSTE VARIABLE

Nivelación con ajuste variable para montaje en techo de carriles de rodadura



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de compensación de la altura/distancia de techo con ajuste variable	6 piezas, compensador de altura con ajuste variable de la altura de 13 mm a 18 mm. Para aplicación en el montaje en el techo con embellecedor con fijación 100/145, así como para el uso general en un trazado de techo irregular	138099

## SET CONTROL CON PULSADOR PERLAN AUT-NT

Control y pulsadores para Perlan AUT



Denominación	Número de identificación.
Set control con pulsador Perlan AUT-NT	141151



## TIRADOR DE LA PUERTA CONFIGURADO \*


Tirador: diseño redondeado para montaje en hojas de vidrio



Denominación	Número de identificación.	Color
Tirador de la puerta configurado *	127616	Acero inoxidable

## SOPORTE DE PARED INTEGRADO PERLAN

Ángulo de pared para montaje oculto en pared de carriles de rodadura



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tipo de instalación
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130445	Símil acero inoxidable	Pared
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130444	Símil acero inoxidable	Pared
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130447	Símil acero inoxidable	Pared
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130439	EV1	Pared
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130440	EV1	Pared
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130446	Símil acero inoxidable	Pared
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130435	EV1	Pared
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130436	EV1	Pared
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130438	EV1	Pared



## Perlan AUT-NT madera



### SET COMPLETO DE COBERTOR DE 100 CON FIJACIONES

Embellecedor con fijación para ocultar el sistema de herrajes Perlan



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Tipo de instalación
Set completo de cobertor de 100 con fijaciones	Para montaje en la pared y el techo, panelado continuo, configurado a medida	138098	Pared, Techo

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.