


# Ficha de datos del producto

## Perlän 140 ángulo de pared oculto

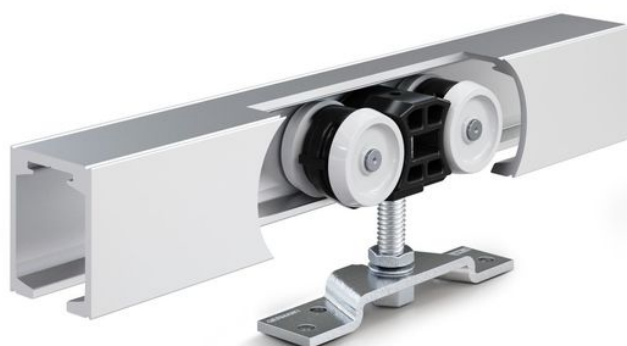

Herraje de puerta corredera para puertas de madera, plástico o metal con un peso de hoja de 140 kg y ángulo de pared oculto

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas correderas muy frecuentadas en áreas interiores
- Viviendas, oficinas, salas de conferencias y hoteles
- Montaje del herraje en todas las zonas visibles
- Para un diseño elegante de los ambientes
- Fijación visible
- Puertas correderas de una o dos hojas

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Herraje de puerta corredera para pesos de hoja de hasta 140 kg
- Para hojas de madera, plástico o metal
- El carril de rodadura Perlan se atornilla al ángulo de pared desde abajo y, de esta manera, oculta las sujeciones que de otro modo serían visibles una vez montado
- Los perfiles distanciadores permiten compensar rápidamente la distancia entre el carril de rodadura y perfiles de bastidores o zócalos que sobresalgan
- Con amortiguación a uno o ambos lados para puertas con un peso de hoja de hasta 80 kg, de modo que la puerta pueda frenarse con suavidad y colocarse de manera autónoma en la posición final
- Los cojinetes de bolas de precisión de los carros de ruedas se desplazan de manera particularmente silenciosa
- Prueba de durabilidad según la norma DIN EN 1527 en 100.000 ciclos de ensayo
- Las placas de suspensión abatibles permiten un montaje de las puertas con una distancia mínima entre el carril de rodadura y el borde superior de la puerta

### DATOS TÉCNICOS


Nombre comercial

Perlan 140 ángulo de pared oculto

### CONSTA DE

#### SOPORTE DE PARED INTEGRADO PERLAN

Ángulo de pared para montaje oculto en pared de carriles de rodadura



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tipo de instalación
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130444	Símil acero inoxidable	Pared
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130435	EV1	Pared
Soporte de pared integrado Perlan	a medida, para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130443	EV1	
Soporte de pared integrado Perlan	a medida, para el uso con un espesor de hoja de hasta 43 mm	130449	Símil acero inoxidable	

## CARRIL DE RODADURA PERLAN 140

Carril de rodadura para herraje de puerta corredera



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	142518	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	128660	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	128662	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135048	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135047	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	142519	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135046	EV1

## ACCESORIOS

### SET DE PERFIL DE SUSPENSIÓN EMPOTRADO

Para el fresado en la hoja de madera



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de perfil de suspensión empotrado	2 piezas, para el fresado en la hoja de madera, incl. tornillos de suspensión y llave fija plana de ajuste vertical	138015

## TOPE INTERIOR CON MUELLE DE RETENCIÓN AJUSTABLE

Tope interior ajustable para herraje de puerta corredera Perlan



Denominación	Número de identificación.
Tope interior con muelle de retención ajustable	069274

## MUELLE DE RETENCIÓN

Muelle de retención para tope interior Perlan 140



Denominación	Número de identificación.
Muelle de retención	064242

## TOPE DE HOJA ANGULAR


Tope interior para hoja corredera



Denominación	Número de identificación.
Tope de hoja angular	000339
Tope de hoja angular	000342

## TOPE PARA GUÍA DE SUELO CONTINUA \*

Tope para guías de suelo continuas e integradas en el suelo





Denominación	Número de identificación.	Color
Tope para guía de suelo continua	124655	EV1

## SET SOPORTE DE PUNTO GGS DE ACERO INOXIDABLE

Soporte de punto de acero inoxidable para cristales de seguridad de una lámina (ESG)



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Set soporte de punto GGS de acero inoxidable	2 unidades, cepilladas, para hoja de madera y hoja de vidrio 8-12 mm, incluidas 4 fundas Rampa (madera) y material de montaje para vidrio	127961	Acero inoxidable	8 - 12 mm

## SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN MEDIANA, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop unilateral para pesos de hoja de hasta 80 kg y anchos de hoja de entre 900 y 1290 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG MITTEL (128877)	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a un lado, 2 topes interiores, 1 interruptor con tornillo de fijación, 2 placas de suspensión estándar	128877	900 mm	1290 mm

## SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN LARGA, AMORTIGUADA A AMBOS LADOS, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop a ambos lados para pesos de hoja de hasta 80 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
SET Perlan SoftStop 2-SEITIG LANG (128891)	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a ambos lados, 2 topes interiores, 2 interruptores con tornillos de fijación, 2 placas de suspensión estándar	128891	1290 mm	1700 mm

# Perlan 140 ángulo de pared oculto



## SET PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTIGUADO A AMBOS LADOS

Perlan SoftStopDuo con amortiguación a ambos lados para pesos de hoja de hasta 80 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan SoftStopDuo, amortiguado a ambos lados, hasta 80 kg	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a ambos lados, 2 topes interiores, 2 interruptores con tornillos de fijación, 2 placas de suspensión estándar	150071	750 mm	1290 mm

## TIRADOR DE LA PUERTA CONFIGURADO \*

Tirador: diseño redondeado para montaje en hojas de vidrio



Denominación	Número de identificación.	Color
Tirador de la puerta configurado *	127616	Acero inoxidable

## SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN CORTA, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop unilateral para pesos de hoja de hasta 80 kg y anchos de hoja de entre 575 y 900 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a un lado, 2 topes interiores, 1 interruptor con tornillo de fijación, 2 placas de suspensión estándar	128876	575 mm	900 mm

## PERFIL DISTANCIADOR 10 MM PARA SOPORTE DE PARED INTEGRADO PERLAN DE 43 MM

Perfil distanciador para montaje en pared para espesores de hoja de hasta 43 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136679	EV1
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136711	EV1
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136712	EV1
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	Configurado a medida	136717	
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136680	EV1
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136716	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136714	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136715	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136713	Símil acero inoxidable

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.