


Ficha de datos del producto Puerta de vaivén abatible del sistema de tabiques móviles manual con perfilería delgada *

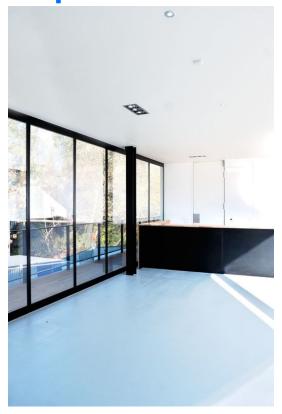

Elemento de acceso en paredes divisorias de vidrio cerradas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- → Zonas interiores y exteriores protegidas
- → Posición de libre elección en el hueco libre
- → Posibilidad de uso con una altura libre de hasta 3000 mm
- → Posibilidad de uso con elementos de un ancho máximo de 1100 mm

Ficha de datos del producto I Página 2 de 2

Puerta de vaivén abatible del sistema de la tabiques móviles manual con perfilería

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- → Perfiles horizontales y verticales para cerramiento de vidrio
- → Cristal de seguridad de una lámina (ESG) 10 mm con encastre al ras de un lado
- → Posibilidad de uso de vidrio aislante de 22 mm centrado
- → Elementos con un peso máximo de 125 kg
- → Combinable con todos los otros tipos de elementos (con perfilería delgada)
- → Apertura hacia adentro y afuera: función de vaivén
- → Dispositivo de bloqueo cierrapuertas de pavimento TS 550 NV

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial

Puerta de vaivén abatible del sistema de tabiques móviles manual con perfilería delgada *

^{*} Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.

delgada *