


Ficha de datos del producto

TSA 395 *

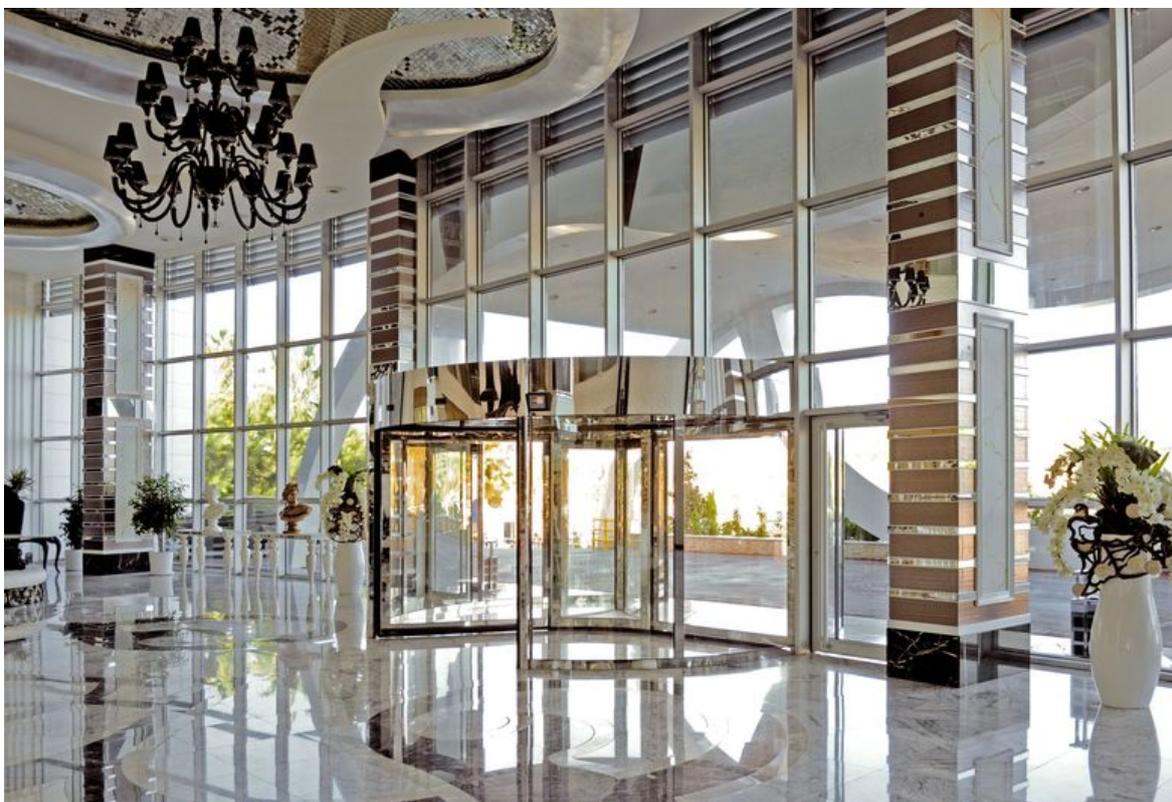

Sistema de puerta giratoria automático para puertas de tres hojas con amplio diámetro

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas interiores y exteriores con una elevada frecuencia de paso
- Entradas de edificios representativos con gran incidencia de luz
- Fachadas con estructuras de montantes estrechos
- Posibilidad de diámetros de 3740 a 5940 mm



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nota: Es posible que este producto no esté disponible en su país. Para más información, contacte con personal de GEZE o envíenos un correo electrónico.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Selección individual de diámetro, altura de paso libre y superficies
- Amplias opciones de equipamiento
- Técnica de accionamiento fuerte para puertas con diámetros de hasta 6000 mm
- Montaje sencillo del sistema de puertas sin herramientas elevadoras
- Rápida puesta en marcha gracias a sistema de sensores precableado y parametrizado
- Certificado según norma EN 16005

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TSA 395 *
Manejo totalmente automático	Si
Idoneidad para puertas de rutas de evacuación y emergencia	Si
Función Break-out (BO)	Si
Diámetro interior (mín.)	3740 mm
Diámetro interior (máx.)	5940 mm
Para sistemas de puerta de 3 hojas	Si
Para sistemas de puerta de 4 hojas	No
Altura paso libre	3200 mm
Altura de la cubierta (mín.)	400 mm
Versión partes laterales	VSG de 8 mm
Versión constructivas del techo	cobertor de chapa óptico, techo impermeable con vierteaguas
Iluminación	en la variante con techo, según deseo del cliente
Revestimiento del suelo	Alfombra estriada, alfombra según deseo del cliente
Cortina de aire	Cortina de aire de agua caliente, Cortina de aire eléctrica, en función de la versión constructiva del techo
Disposición cierre nocturno	Exterior
Tipo cierre nocturno	Manualmente
Modelo cierre nocturno	VSG de 8 mm
Bloqueo	Manualmente
Aro de suelo	Si
Pulsador para discapacitados	Si
Conformidad estándar	EN 16005



* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.