Ficha de datos del producto

A4000--B 2POL *

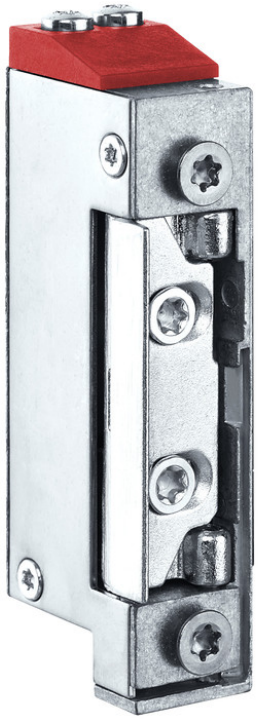

Abrepuertas con equipamiento base

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas estándar
- Montaje en puertas batientes a derecha e izquierda, así como vertical y horizontal
- Conexión a corriente alterna o continua

A4000--B 2POL *

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura casi silenciosa con corriente continua con un clic
- La tecnología de doble bobina permite un rango mayor de tensión de funcionamiento
- Diodo protector CEM bipolar integrado, que protege los componentes electrónicos conectados contra tensión inversa
- Dimensiones compactas
- Pestillo radial ajustable en 3 mm, en cuadrícula de 0,75 mm
- Desbloqueo seguro del pestillo, incluso bajo precarga elevada
- Tornillos de conexión premontados para montaje sencillo

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	A4000--B 2POL *
Dimensiones	15.8 x 73.5 x 25 mm
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Posición de ajuste x retícula	4 x 0.75 mm
Profundidad de inserción del cerradero	4.5 mm
Posición de montaje horizontal / vertical	Si
Corriente de reposo	No
Corriente de trabajo	Si
Pieza de recambio	No
Tensión contacto momentáneo (máx. 1 min.)	48 V AC/DC +/- 15%
Tensión funcionamiento permanente	24 V AC/DC +/- 15%
Consumo de corriente	150 mA / 24 V
Certificación para puertas cortahumo	No
Desbloqueo mecánico	No
Diodo protector CEM bipolar integrado	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Dirección DIN
Abrepuertas serie Vector A4000--B *	Principio de funcionamiento: Corriente de trabajo / Contacto momentáneo: 24 - 48 V AC/DC +/- 15% / Durabilidad prolongada: 24 V AC/DC +/- 15% / Consumo eléctrico: 150 mA (a 24 V) / Dimensiones (An x Al x P): 15,8 x 72,5 x 25 mm	190971	Rojo	15.8 x 73.5 x 25 mm	a la izquierda / a la derecha

A4000--B 2POL *

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.