


Ficha de datos del producto

A4020-PA 2POL *

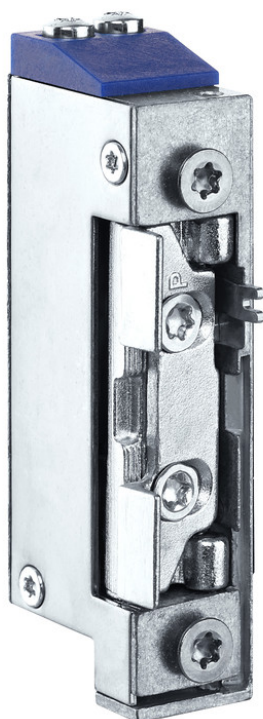

Abrepuertas con palanca de desbloqueo alargada y hueco ancho en el ángulo de ajuste

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas estándar
- Montaje en puertas batientes a derecha e izquierda, así como vertical y horizontal
- Conexión a corriente alterna o continua

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Apertura casi silenciosa con corriente continua con un clic
- La tecnología de doble bobina permite un rango mayor de tensión de funcionamiento
- Diodo protector CEM bipolar integrado, que protege los componentes electrónicos conectados contra tensión inversa
- Dimensiones compactas
- Pestillo radial ajustable en 3 mm, en cuadrícula de 0,75 mm
- Palanca de desbloqueo para la apertura permanente mecánica del abrepuertas, 2 mm por encima de la placa de cierre
- Hueco ancho en el ángulo de ajuste para placas de cierre con guía del pestillo integrada
- Desbloqueo seguro del pestillo, incluso bajo precarga elevada
- Tornillos de conexión premontados para montaje sencillo

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	A4020-PA 2POL *
Dimensiones	15.8 x 73.5 x 25 mm
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Posición de ajuste x retícula	4 x 0.75 mm
Profundidad de inserción del cerradero	4.5 mm
Posición de montaje horizontal / vertical	Si
Corriente de reposo	No
Corriente de trabajo	Si
Pieza de recambio	No
Tensión contacto momentáneo (máx. 1 min.)	24 V AC/DC +/- 15%
Tensión funcionamiento permanente	12V AC/DC +/- 15%
Consumo de corriente	300 mA / 12 V
Certificación para puertas cortahumo	No
Desbloqueo mecánico	Si
Diodo protector CEM bipolar integrado	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación n.	Color	Dimensiones	Dirección DIN
Abrepuertas serie Vector A4020-PA *	Principio de funcionamiento: Corriente de trabajo / con palanca de desbloqueo 2 mm más larga / hueco ancho en el ángulo de ajuste para / placas de cierre KfV (Karl Friedrich Vliether) / Contacto momentáneo: 12 - 24 V AC/DC +/- 15% / Durabilidad prolongada: 12 V AC/DC +/- 15% / Consumo eléctrico: 300 mA (a 12 V) / Dimensiones (An x Al x P): 15,8 x 72,5 x 25 mm	191081	azul	15.8 x 73.5 x 25 mm	a la izquierda / a la derecha

A4020-PA 2POL *



* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.