Ficha de datos del producto

A4301L-B 2POL *

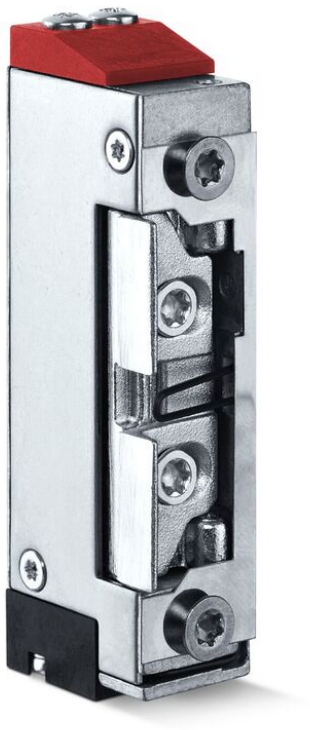

Abrepuertas con principio de corriente de reposo, contacto de estado de la puerta y fuerza de apertura reducida

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas estándar con accionamientos de puerta batiente y control de acceso
- Posibilidad de montaje en puertas hacia la izquierda y la derecha, así como en vertical u horizontal
- Conexión a corriente continua

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-14T03:51:14Z

A4301L-B 2POL *

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura casi silenciosa con corriente continua con un clic
- Funcionamiento por principio de corriente de reposo para el desbloqueo de puertas en caso de corte eléctrico
- La tecnología de doble bobina permite un rango mayor de tensión de funcionamiento
- Diodo protector CEM bipolar integrado, que protege los componentes electrónicos conectados contra tensión inversa
- Contacto de estado de la puerta activado por el pestillo
- Dimensiones compactas
- Fuerza de apertura de puerta reducida para la combinación con accionamientos de puerta batiente
- Tornillos de conexión premontados para montaje sencillo

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	A4301L-B 2POL *
Dimensiones	15.8 x 75.7 x 25 mm
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Posición de ajuste x retícula	4 x 0.75 mm
Profundidad de inserción del cerradero	4.5 mm
Posición de montaje horizontal / vertical	Si
Corriente de reposo	Si
Corriente de trabajo	No
Pieza de recambio	No
Tensión contacto momentáneo (máx. 1 min.)	24 V DC +/- 15%
Tensión funcionamiento permanente	24 V DC +/- 15%
Consumo de corriente	150 mA / 24 V
Certificación para puertas cortahumo	No
Desbloqueo mecánico	No
Supervisión de puerta	Si
Diodo protector CEM bipolar integrado	Si

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.