Ficha de datos del producto

A5000--B *

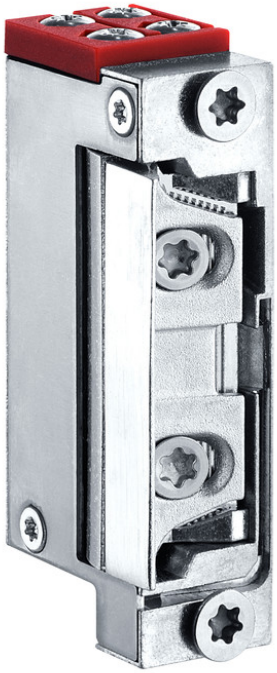

Abrepuertas con equipamiento base

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortahumo y estándar con accionamientos de puerta batiente
- Montaje en puertas batientes a derecha e izquierda, así como vertical y horizontal
- Conexión a corriente alterna o continua

A5000--B *

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Certificación para puertas cortahumo
- Apertura casi silenciosa con corriente continua con un clic
- La tecnología de doble bobina permite un rango mayor de tensión de funcionamiento
- Diodo protector CEM bipolar integrado, que protege los componentes electrónicos conectados contra tensión inversa
- Dimensiones compactas

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	A5000--B *
Dimensiones	15.8 x 61.8 x 25.5 mm
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Posición de ajuste x retícula	4 x 0.75 mm
Profundidad de inserción del cerradero	6.5 mm
Posición de montaje horizontal / vertical	Si
Corriente de reposo	No
Corriente de trabajo	Si
Pieza de recambio	No
Tensión contacto momentáneo (máx. 1 min.)	12 - 48 V AC/DC +/- 15%
Tensión funcionamiento permanente	12 / 24 V AC/DC +/- 15%
Consumo de corriente	100 mA / 24 V
Certificación para puertas cortahumo	Si
Desbloqueo mecánico	No
Diodo protector CEM bipolar integrado	Si
Técnica de doble bobina	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Dirección DIN	Tipo de instalación
Abrepuertas serie Compact A5000--B *	Principio de funcionamiento: Corriente de trabajo / Contacto momentáneo: 12 - 48 V AC/DC / Durabilidad prolongada: 12 o 24 V AC/DC +/- 15% / Consumo eléctrico: 200 mA (a 12 V) / 100 mA (a 24 V) / Dimensiones (An x Al x P): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	144590	15.8 x 61.8 x 25.5 mm	a la izquierda / a la derecha	en el marco de la puerta

A5000--B *

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.