


# Ficha de datos del producto

## **FT200--B \***

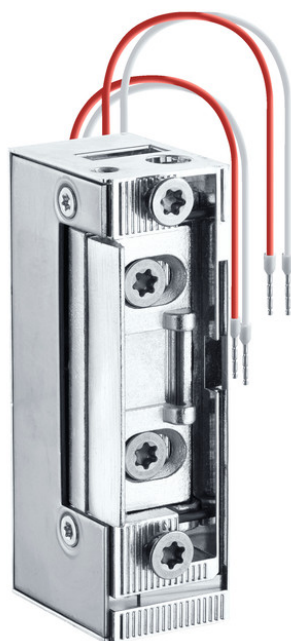

Abrepuertas con equipamiento base

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuego con accionamientos de puerta batiente
- Montaje en puertas batientes a derecha e izquierda, así como vertical y horizontal
- Conexión a corriente alterna o continua



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Certificación para puertas cortafuego y cortahumo
- Apertura casi silenciosa con corriente continua con un clic
- La tecnología de doble bobina permite un rango mayor de tensión de funcionamiento
- Diodo protector CEM bipolar integrado, que protege los componentes electrónicos conectados contra tensión inversa
- Pestillo radial ajustable en 4 mm, en cuadrícula de 1 mm

### DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	FT200--B *
Dimensiones	20.5 x 69 x 28 mm
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Posición de ajuste x retícula	5 x 1 mm
Profundidad de inserción del cerradero	6 mm
Posición de montaje horizontal / vertical	Si
Corriente de reposo	No
Corriente de trabajo	Si
Pieza de recambio	No
Tensión contacto momentáneo (máx. 1 min.)	12 - 48 V AC/DC +/- 15%
Tensión funcionamiento permanente	12V / 24V AC/DC
Consumo de corriente	200 mA / 12 V, 100 mA / 24 V
Certificación para puertas cortahumo	Si
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Desbloqueo mecánico	No
Diodo protector CEM bipolar integrado	Si
Técnica de doble bobina	Si

### VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Dirección DIN
Abrepuertas para puertas cortafuego FT200--B *	Contacto momentáneo: 12 - 48 V AC/DC / Durabilidad prolongada: 12 o 24 V AC/DC +/- 15% / Consumo eléctrico: 200 mA (a 12 V) / 100 mA (a 24 V) / Dimensiones (An x Al x P): 20,5 x 69 x 28 mm	184348	20.5 x 69 x 28 mm	a la izquierda / a la derecha



---

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.