


# Ficha de datos del producto

## FT501--E \*

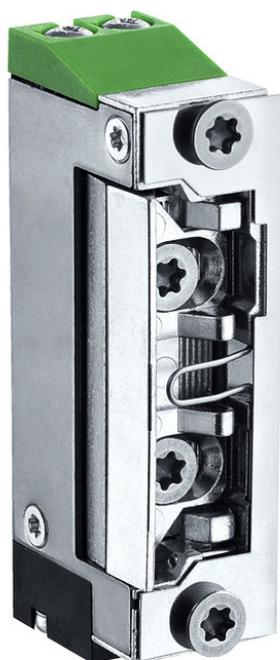

Abrepuertas con contacto de estado de la puerta y procesador de señal

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuego con accionamientos de puerta batiente y control de acceso
- Montaje en puertas batientes a derecha e izquierda, así como vertical y horizontal
- Conexión a corriente continua



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Certificación para puertas cortafuego y cortahumo
- Apertura casi silenciosa con corriente continua con un clic
- La tecnología de doble bobina permite un rango mayor de tensión de funcionamiento
- Diodo protector CEM bipolar integrado, que protege los componentes electrónicos conectados contra tensión inversa
- Contacto de estado de la puerta activado por el pestillo
- Dimensiones compactas
- Desbloqueo seguro del pestillo, incluso bajo precarga elevada

### DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	FT501--E *
Dimensiones	15.8 x 64.6 x 25.5 mm
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Posición de ajuste x retícula	4 x 0.75 mm
Profundidad de inserción del cerradero	6.5 mm
Posición de montaje horizontal / vertical	Si
Corriente de reposo	No
Corriente de trabajo	Si
Pieza de recambio	No
Tensión contacto momentáneo (máx. 1 min.)	12 - 24 V DC +/- 15%
Tensión funcionamiento permanente	12V / 24V AC/DC
Consumo de corriente	100 mA / 12 V, 100 mA / 24 V
Certificación para puertas cortahumo	Si
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Desbloqueo mecánico	No
Supervisión de puerta	Si
Diodo protector CEM bipolar integrado	Si
Técnica de doble bobina	Si
Procesador de señales con modo de ahorro de energía	Si

### VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO



Denominación	Denominación	Número de identificación	Dimensiones	Dirección DIN	Tipo de instalación
Abrepuertas para puertas cortafuego FT501--E	Principio de funcionamiento: Corriente de trabajo / con contacto de estado de la puerta / con procesador de señal integrado / Contacto momentáneo: 12 - 24 V DC / Durabilidad prolongada: 12 - 24 V DC / Consumo eléctrico: máx. 500 mA / Dimensiones (An x Al x P): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	144635	15.8 x 64.6 x 25.5 mm	a la izquierda / a la derecha	en el marco de la puerta

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.