


# Ficha de datos del producto

## Alimentación NT 2,5 A-24 V SM DIR

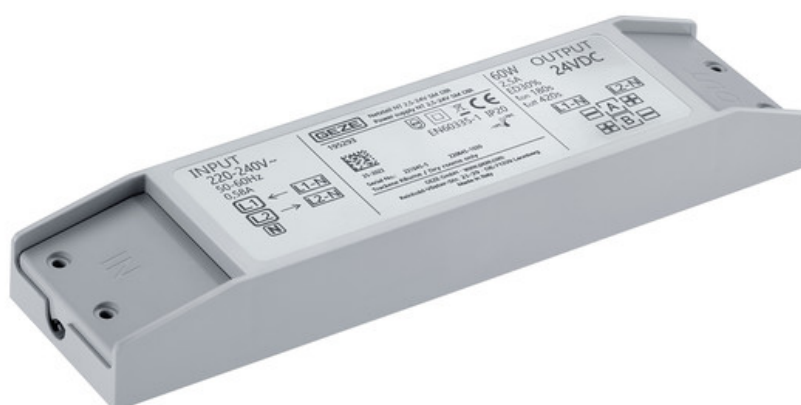

Alimentación de 24 V para el montaje sobrepuesto con control de dirección/cambio de polaridad integrado

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para alimentar y accionar los motores para ventanas de 24 V
- Montaje sobrepuesto



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuente de alimentación potente con dimensiones reducidas
- Montaje rápido y sencillo

## DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Alimentación NT 2,5 A-24 V SM DIR
Dimensiones	200 x 50 x 25 mm
Tensión de salida	24 V DC +/-5%
Corriente de salida (máx.)	2.5 A
Tensión de servicio	230 V AC
Material	PVC
Grado de protección	IP20

## VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tensión de servicio
Alimentación NT 2,5 A-24 V SM DIR	Tensión de salida 24 V DC An x Al x P: 200 x 50 x 25 mm Montaje sobrepuesto Con control de dirección/cambio de polaridad integrado	195293	gris	200 x 50 x 25 mm	230 V AC