


# Ficha de datos del producto

## RWA K 600 F

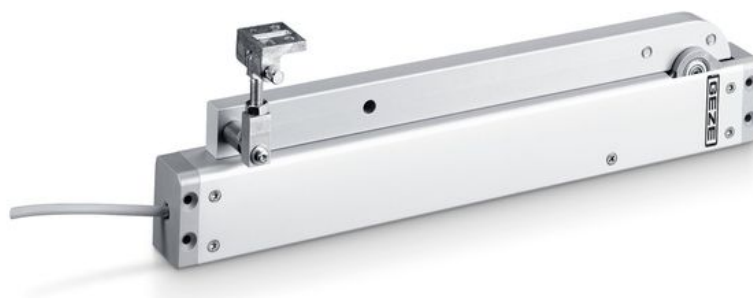

Motor batiente de admisión de aire para el montaje en ventanas

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sistema de extracción de humos y calor y ventilación natural (24 V)
- Ventanas con apertura hacia el interior con hojas batientes, abatibles y giratorias
- Montaje en ventanas de madera, plástico o metal
- Montaje en el marco



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Abridor de ventana de 90° en menos de 60 segundos
- Potente motor con un alto par
- El cable de conexión se puede recambiar fácilmente mediante la clavija
- Contacto de señal integrado para respuestas
- Módulo síncrono integrado que puede operar un máximo de dos motores puerta sin unidad de control externo
- Homologado como sistema de extracción natural de humos y calor según la norma EN 12101-2

### DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	RWA K 600 F
Dimensiones	421 x 40 x 86 mm
Material de la carcasa	Aluminio
Fuerza de empuje	600 N
Fuerza de tracción	600 N
Tensión de servicio	24 V ± 25 %
Tensión de servicio	24 V DC
Consumo de corriente	1.4 A
Ondulación residual	20 %
Duración de conexión	30 %
Longitud del cable de conexión	5 m
Longitud especial cable de conexión	10 m
Sección transversal de hilo mín.	0.5 mm <sup>2</sup>
Número de hilos	5 hilos
Temperatura de servicio	-5 - 75 °C
Grado de protección	IP32
Clase de protección	III
Función síncrona	Si
Cerrojo auxiliar disponible	Si
Tipo de cerrojo auxiliar	Cerrojo automático
Tipo de acortamiento de carrera	Unidad de sincronización
Desconexión de fin de carrera extendida	Sensor interno
Desconexión de fin de carrera introducida	Sensor interno
Desconexión por sobrecarga	Si
NRWG comprobado	Si
Cantidad de sincronización de automatismos	2
Apto para KNX	No
Ventana oscilante HACIA DENTRO montaje en marco	Si
Ventana batiente HACIA DENTRO montaje en marco	Si
Ventana abatible HACIA DENTRO montaje en marco	Si



## VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tensión de servicio
RWA K 600 F		130151	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F - Variante especial	Configurable: Variante Master/esclavo, contacto de señal, color, ángulo de apertura, programación libre	130152	según RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F doble hoja con secuencia de cierre - Variante especial	Configurable: Hoja pasiva/activa, retardo de arranque, contacto de señal, color, programación libre	137452	según RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F doble hoja con secuencia de cierre *		137451	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC

## ACCESORIOS

### CONSOLA R PARA RWA K 600 \*

Consola de montaje para motor batiente RWA K 600



\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.