

Ficha de datos del producto

Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 45 mm



Herraje de puerta corredera para puertas de vidrio con un peso de hoja de 140 kg y ángulo de pared oculto

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas correderas muy frecuentadas en áreas interiores
- Viviendas, oficinas, salas de conferencias y hoteles
- Montaje del herraje en todas las zonas visibles
- Para un diseño elegante de los ambientes
- Fijación visible
- Puertas correderas de una o dos hojas

Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 45 mm



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Herraje de puerta corredera para pesos de hoja de hasta 140 kg
- Para hojas de vidrio con placas de sujeción de 45 mm
- El carril de rodadura Perlan se atornilla al ángulo de pared desde abajo y, de esta manera, oculta las sujeciones que de otro modo serían visibles una vez montado
- Los perfiles distanciadores permiten compensar rápidamente la distancia entre el carril de rodadura y perfiles de bastidores o zócalos que sobresalgan
- Con amortiguación a uno o ambos lados para puertas con un peso de hoja de hasta 80 kg, de modo que la puerta pueda frenarse con suavidad y colocarse de manera autónoma en la posición final
- Los cojinetes de bolas de precisión de los carros de ruedas se desplazan de manera particularmente silenciosa
- Prueba de durabilidad según la norma DIN EN 1527 en 100.000 ciclos de ensayo

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 45 mm

CONSTA DE

SET PERLAN 140 PARA HOJA DE VIDRIO

Sistema de guía corredera para montaje a pared y hoja de vidrio



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan 140 para hoja de vidrio	Para fijación al muro con ángulo de pared oculto, pinza de vidrio oculta individual y Perlan SoftStop, peso de la hoja de hasta 80 kg / En longitud de carril de rodadura de 2.050 mm Perlan SoftStop de un lado, en longitud de carril de rodadura de 2.450 mm Perlan SoftStop en ambos lados.	134860	Símil acero inoxidable	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 para hoja de vidrio	Para fijación al muro con ángulo de pared oculto, pinza de vidrio oculta individual y Perlan SoftStop, peso de la hoja de hasta 80 kg / En longitud de carril de rodadura de 2.050 mm Perlan SoftStop de un lado, en longitud de carril de rodadura de 2.450 mm Perlan SoftStop en ambos lados.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 para hoja de vidrio	Para fijación al muro con ángulo de pared oculto, pinza de vidrio oculta individual y Perlan SoftStop, peso de la hoja de hasta 80 kg / En longitud de carril de rodadura de 2.050 mm Perlan SoftStop de un lado, en longitud de carril de rodadura de 2.450 mm Perlan SoftStop en ambos lados.	134861	Símil acero inoxidable	900 mm	1240 mm

Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 45 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan 140 para hoja de vidrio	Para fijación al muro con ángulo de pared oculto, pinza de vidrio oculta individual y Perlan SoftStop, peso de la hoja de hasta 80 kg / En longitud de carril de rodadura de 2.050 mm Perlan SoftStop de un lado, en longitud de carril de rodadura de 2.450 mm Perlan SoftStop en ambos lados.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

ACCESORIOS

TOPE INTERIOR CON MUELLE DE RETENCIÓN AJUSTABLE

Tope interior ajustable para herraje de puerta corredera Perlan



Denominación	Número de identificación.
Tope interior con muelle de retención ajustable	069274

MUELLE DE RETENCIÓN

Muelle de retención para tope interior Perlan 140



Denominación	Número de identificación.
Muelle de retención	064242

TOPE DE HOJA ANGULAR

Tope interior para hoja corredera



Denominación	Número de identificación.
Tope de hoja angular	000339
Tope de hoja angular	000342

Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 45 mm



SET DE VIDRIO VSG / PEGAMENTO METAL *

Set adhesivo para vidrio y metal para unir ángulos de aluminio con cristales



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de vidrio VSG / Pegamento metal 50 g *	para hasta 30 hojas correderas	133039

SET DE VIDRIO VSG / PEGAMENTO METAL *

Set adhesivo para vidrio y metal para unir ángulos de aluminio con cristales



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de vidrio VSG / Pegamento metal 5x1 g *	para hasta 5 hojas correderas	133056

PIEZA DE FIJACIÓN PINZA DE VIDRIO 45 MM *

Dispositivo de apriete para espesor de vidrio de 12,76 mm (1/2 pulgada)



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Pieza de fijación pinza de vidrio 45 mm *	para 2 pinzas de vidrio, para utilizar con cristal de seguridad de una lámina de 12,7 mm (1/2 inch)	133022

SET PERLAN DUOSYNC PARA HOJA DE VIDRIO

Duosync: accionamiento manual para hojas de vidrio



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio	Tipo de instalación
Set Perlan Duosync para hoja de vidrio	para la sincronización de puertas de doble hoja o de hasta 140 kg por hoja de la puerta, consistente en: 2 poleas, 2 sujeción del tope de arrastre pinza de vidrio 45 mm, correa dentada 12,5 m, material de montaje	139207	8 - 12.76 mm	Pared, Techo

Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 45 mm



SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN MEDIANA, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop unilateral para pesos de hoja de hasta 80 kg y anchos de hoja de entre 900 y 1290 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG MITTEL (128877)	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a un lado, 2 topes interiores, 1 interruptor con tornillo de fijación, 2 placas de suspensión estándar	128877	900 mm	1290 mm

SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN LARGA, AMORTIGUADA A AMBOS LADOS, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop a ambos lados para pesos de hoja de hasta 80 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
SET Perlan SoftStop 2-SEITIG LANG (128891)	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a ambos lados, 2 topes interiores, 2 interruptores con tornillos de fijación, 2 placas de suspensión estándar	128891	1290 mm	1700 mm

SET PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTIGUADO A AMBOS LADOS

Perlan SoftStopDuo con amortiguación a ambos lados para pesos de hoja de hasta 80 kg




Denominación	Denominación	Número de identificación	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan SoftStopDuo, amortiguado a ambos lados, hasta 80 kg	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a ambos lados, 2 topes interiores, 2 interruptores con tornillos de fijación, 2 placas de suspensión estándar	150071	750 mm	1290 mm

Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 45 mm



SET DE ÁNGULO DE PEGADO VSG *

Ángulo de pegado de aluminio para cristales de seguridad laminados (VSG) y pinza de vidrio 45

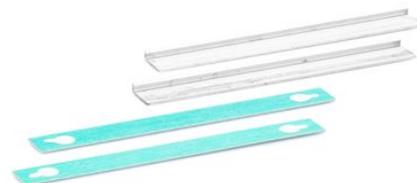

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de ángulo de pegado VSG *	para el uso en cristal de seguridad laminado en combinación con pinza de vidrio 45 mm, para 2 placas de sujeción, sin adhesivo	133099

TIRADOR DE LA PUERTA CONFIGURADO *

Tirador: diseño redondeado para montaje en hojas de vidrio



Denominación	Número de identificación.	Color
Tirador de la puerta configurado *	127616	Acero inoxidable

SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN CORTA, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop unilateral para pesos de hoja de hasta 80 kg y anchos de hoja de entre 575 y 900 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a un lado, 2 topes interiores, 1 interruptor con tornillo de fijación, 2 placas de suspensión estándar	128876	575 mm	900 mm

Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 45 mm



GUÍA DE SUELO SET GUÍA DE VIDRIO

Guía de suelo para hojas correderas con espesores de vidrio de 8, 10 y 12 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Guía de suelo de hoja de vidrio (acero inoxidable)	Para vidrio de 8, 10, 12 mm	134990	Acero inoxidable	8 - 12 mm

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.